

Mechanische capaciteit : 30.000 ex/uur

1. Formaten en grammages

1.1 Katernen

	min	max	
hoogte	200	340	
breedte	110	310	overslag minimum 10 mm
	110	300	vaccuum ,hoek op hoek (Met gesloten kop indien > 4 pag.)

Aantal pagina's per katern

Min 4 pagina's tabloid van min. 80 g/m²

Max 128 pagina's tabloid van 45 g/m² (Indien op stang aangeleverd)


Intern gedrukte katernen max 64 pag. (72 pag. indien 1 katern)

1.2 Eindproduct

Formaat eindproduct gesneden

	min	max
hoogte	250	332
breedte	172	290

maximum productgewicht	500 gr
aantal pagina's tabloid max	196
productdikte max	8 mm

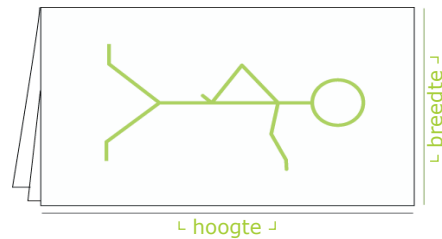

1.3 Encarts/Excarts

Formaten

	min	max
hoogte	100 + kopwit	volformaat + kop- en voetwit
breedte	2/3 v/h eindformaat	volformaat + zijwit

Aantal pagina's tabloid en gramgewicht

Encart volformaat


	# pagina's	g/m ²
min	4	100
min	8	70
min	12	65
max	72	56

Encart volgens minimum hoogte

	# pagina's	g/m ²
min	4	100
min	8	70
min	12	65
max	32	56

Encart volgens minimum breedte

	# pagina's	g/m ²
min	4	120
min	8	100

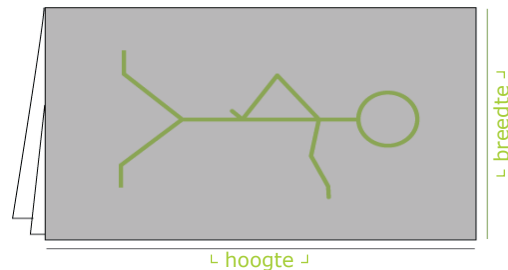

Indien pop up (4 pagina's) niet hoek op hoek gevouwen is, dienen volgende verhoudingen te worden gerespecteerd:


Max. breedteverhouding eerste pag. laatste pag.	2/3
Max. gewichtverhouding eerste pag. laatste pag.	1/3

uw drukwerk op *onze*
milieuvriendelijke *drukpersen*



2. Nieten

	# pagina's
Nietafstand b	125
Randafstand (a) min	40
Aantal hechtingen max	2
Draadlengte min	28
Draadlengte max	38
Hechtdraad	0,5/0,6
Niet na afwerking	15

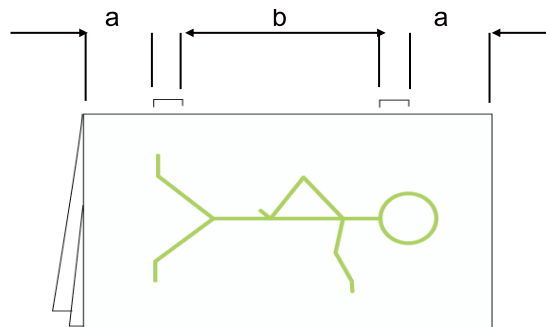

3. Kleven

3.1 Kaarten

Invoer magazijninvoer


Productformaat

Minimum: 90 x 60 mm
 lange zijde parallel aan rug
 Maximum: 297 x 210 mm

Productdikte maximum 1 mm
 gramsgewicht min.: 90 g/m²

Opmerkingen

Bij gevouwen opkleefkaarten moet de vouwnaad parallel aan de rug van het hoofdproduct lopen.

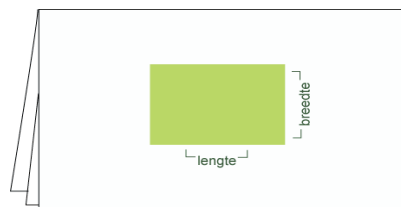


3.2 Monsters/Stalen

Invoer magazijninvoer

Productformaat

Minimum: 90 x 60 mm
 lange zijde parallel aan rug
 Maximum: 150 x 150 mm

Productdikte maximum 2,5 mm

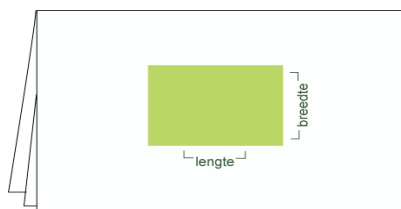

Zakjes

- de vorm van de zakjes moet vierkant of rechthoekig zijn. De naar de rug van het draagproduct gekeerde zijde moet een rechte rand en een hoogstens 5 mm brede, gladde zegelnaad hebben en gesloten zijn.
- het omhulsel moet aan de inhoud aangepast zijn. Bij een op zijn kant geplaatst monster mag slechts een minimale verschuiving van de inhoud plaatsvinden.
- de doorsnede van het monster moet over het gehele vlak ongeveer gelijk zijn.
- het omhulsel moet uit plastisch vervormbaar materiaal bestaan, zodat het na het buigen weer de oorspronkelijke vorm aanneemt.
- de scheurranden moeten gestanst zijn. (geen persranden)

Verpakte monsters

- bij een monster dat in folie of papier is ingepakt, mag aan de zijde die naar de rug van het draagproduct is gekeerd zich geen vouw-, las- of kleefnaad bevinden. Het omhulsel moet het monster altijd aan alle kanten nauw omsluiten.
- het monster mag niet dikker zijn dan 2,5 mm, waarbij de grootste dikte minstens 75% van het oppervlak moet dekken. Dikke monsters kunnen de snijkwaliteit beïnvloeden.
- geen luchtsluitingen.

uw drukwerk op onze
 milieuvriendelijke drukpersen



3.3 Producten van meerdere pagina's

Invoer exemplaarstroominvoer


Productformaat

Minimum: 90 x 60 mm
lange zijde parallel aan rug
Maximum: 297 x 210 mm

Productdikte maximum 2,5 mm

Opmerkingen

Rug van draagproduct (a)
en booklet-rug (b) moeten parallel lopen.

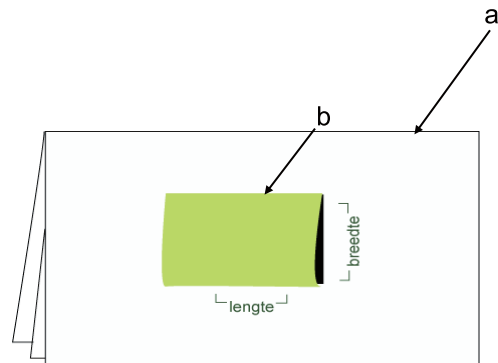

3.4 Proefexemplaren

Proefexemplaren:

- 20 à 50 blanco exemplaren voor technische keuring
- 3 weken vóór encartage aanleveren
- bij niet aanleveren proefexemplaren is EPC niet verantwoordelijk voor eventuele problemen en/of niet uitvoeren van de encartage. Gemaakte extra kosten bij problemen zullen aan klant worden door gerekend.

Aanlevering en condities

Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota met minstens volgende gegevens:

- opdrachtgever
- naam van de adverteerder
- datum en titel van de betrokken editie
- taal waarvoor die pallet bestemd is
- naam van het thema
- verwijzing naar overeenstemmend ordernummer
- In geval van verschillende versies, moet er per versie een aparte pallet geleverd worden

Kleefproducten mogen geen geknikte hoeken resp. zijden, geen valse vouwen of verschoven rug vertonen.

Ze mogen in geen geval aan elkaar kleven, noch door drukinkt of electrostatische lading noch door stansen resp. perforeren.

Pakken:

- ongebonden los gestapeld (Geen touw of folie)
- pakken van minimum 15 cm hoog
- ruggen in dezelfde richting
- niet electrostatisch opgeladen (4 pag. covers)

Stangen:

Aanlevering op stangen is mogelijk
Maximale lengte 115 cm inclusief plankjes

Stalen en kaarten:

Mag in dozen, indien lagen en rijen door karton van elkaar worden gescheiden

Contact

Ingeborg Goubert
Productieleiding
tel.: +32 9 353 48 39
e-mail: ingeborg.goubert@persgroep.be

uw drukwerk op onze
milieuvriendelijke drukpersen

